


EPSILON
L075

LÖPBAND

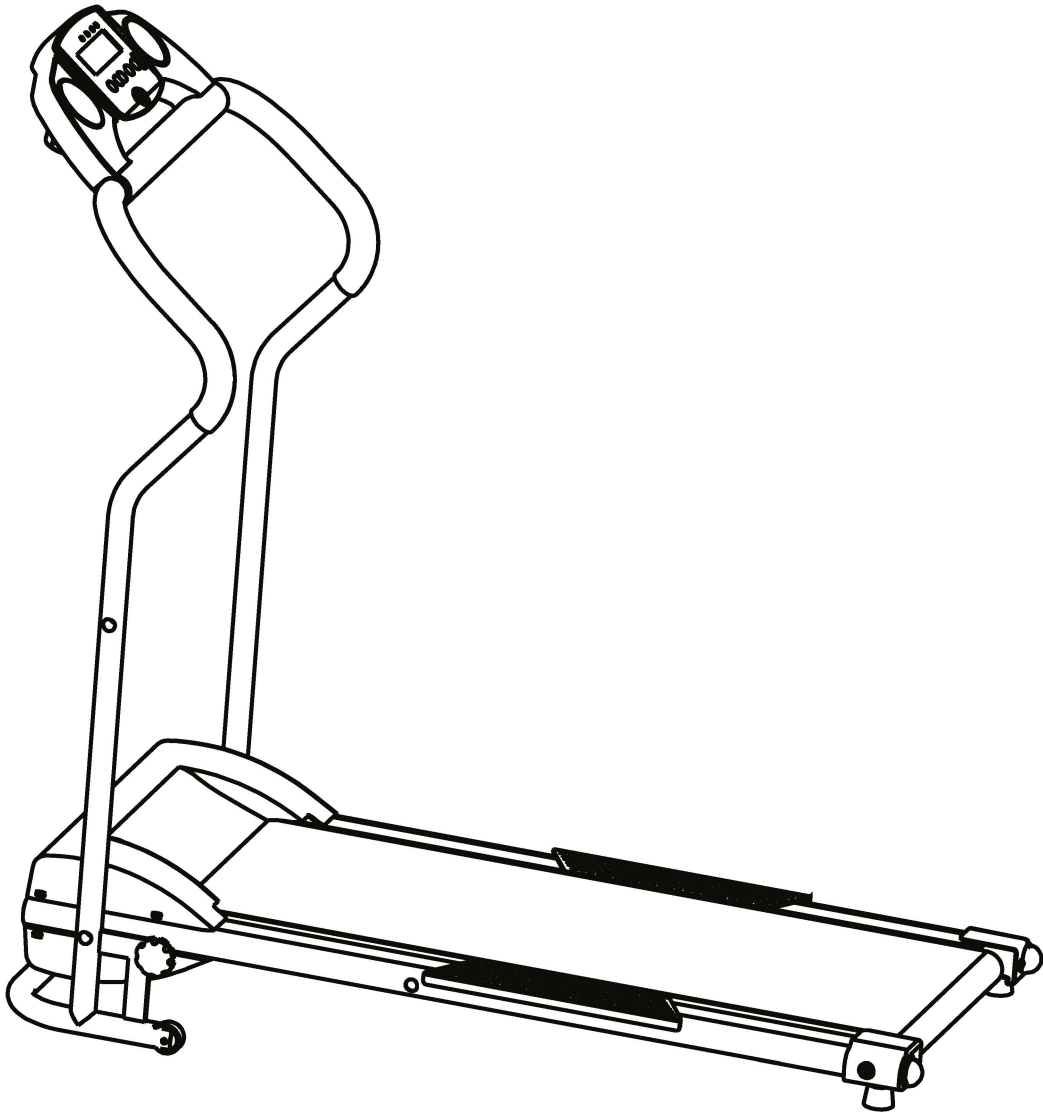


INSTRUKTION

Var god och läs instruktionerna noggrant innan produkten används första gången.



Kontrollpanel

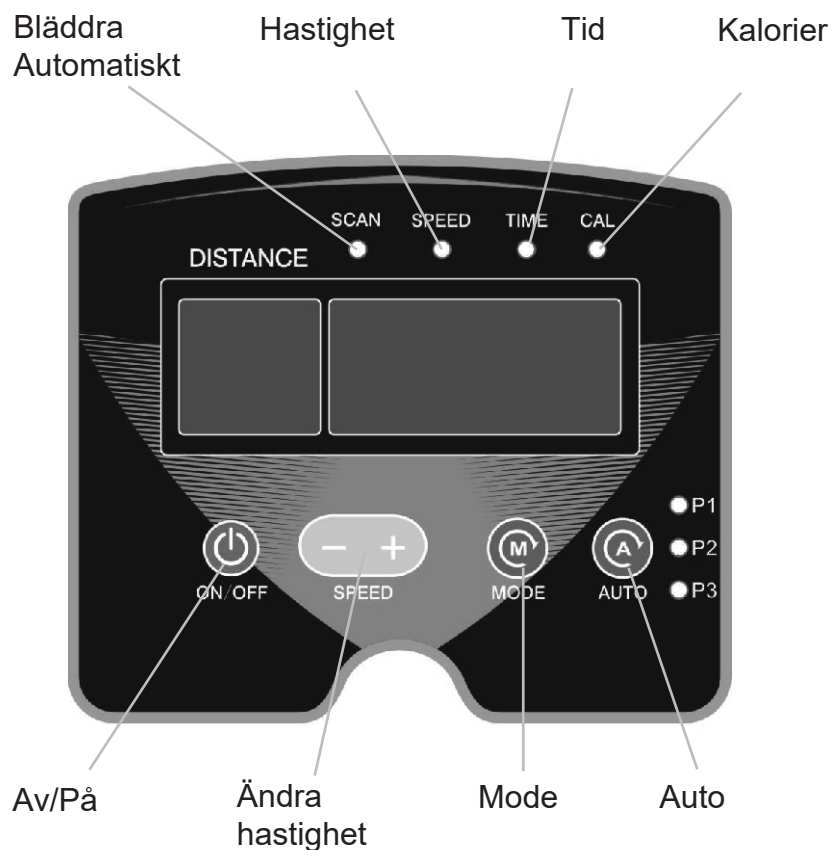

Funktioner

1. Koppla in löpbandets strömkabel i ett eluttag.
2. Fäst säkerhetsnyckeln med magneten riktad mot avsedd plats på panelen, och fäst den andra änden i kläderna på personen som använder löpbandet.
3. Löpbandet kommer att ge ifrån sig ett ljud när det startas, och när maskinen hamnar i standby-läge (efter en tids inaktivitet) kommer LCD att displayen visa "OFF".

Manuellt läge:

4. När löpbandet är avstängt "OFF" är det i manuellt läge där du ändrar hastigheten manuellt. Tryck på ON/OFF-knappen och löpbandet kommer då starta med en hastighet av 1.0 km/h. För att återvända till standby-läge trycker du på ON/OFF knappen igen.
5. I standby-läge kan du trycka på (+)plus-knappen för att öka hastigheten och (-)knappen för att reducera hastigheten.
6. För att justera hastigheten när löpbandet är igång trycker du på plus-knappen (+) eller minus-knappen (-). Du kan justera mellan 1.0-10.0 km/h.
7. När du använder löpbandet i manuellt läge kan du trycka på MODE-knappen för att välja mellan SCAN, SPEED, TIME eller CAL (se bild ovan).

Auto Program

- När löpbandet är i standby-läge, tryck då på autoknappen för att välja mellan programmen P1-P3. Tryck sedan på on/off knappen för att starta valt program. Varje autoprogram är förinställda på 30 min.
- När du tränar på ditt löpband med hjälp av ett autoprogram, tryck inte på hastighetsknapparna då resulterar i att autoprogrammet stängs av. Om du vill justera motståndet manuellt bör du återgå till manuellt läge.
- Om du av någon anledning behöver få stopp på löpbandet akut bör du dra i säkerhetsnyckeln så att den lossnar från kontrollpanelen. Detta resulterar i att löpbandet stängs av omedelbart.

Service/underhåll

- ⊙ Inför varje service av löpbandet bör du alltid se till att det är avstängt samt att strömkabeln är utdragen ur vägguttaget.
- ⊙ Använd dig inte av starka rengöringsmedel när du rengör löpbandet, då det kan skada produkten.
- ⊙ Om det uppstått fläckar på löpbandet bör du rengöra detta med en lätt fuktad bomullstrasa och torka sedan torrt innan användning då löpbandet inte tål väta.
- ⊙ Runt kablar, uttag och datorn bör du aldrig torka med något blött eller fuktat, då det finns stor risk att skada elektroniken permanent.
- ⊙ Använd inte löpbandet i fuktiga eller dammiga miljöer. Det kan komma att skada elektroniken.
- ⊙ Produkten behöver en stabil och plan yta att stå på.

Felsökning

LÖPBANDET ÄR LIVLÖST: Kontrollera strömkabeln samt att löpbandets strömbrytare är påslagen

LÖPBANDET ÄR PÅSLAGET MEN RÖR SIG INTE: Kontrollera så att säkerhetsnyckeln är korrekt placerad på löpbandets kontrollpanel.

DET LÅTER ILLA OM LÖPBANDET UNDER ANVÄNDNING: Kontrollera om löpbandet är smutsigt både på löpytan samt mellan band och löpbord. Torka bort eventuell lös smuts.

Säkerhetsföreskrifter

■ Notera

- ⊙ Innan du slår på strömmen bör du kontrollera så löpbandet är korrekt monterat.
- ⊙ Löpbandet är endast till för inomhusbruk och behöver en ren och dammfri miljö. Placera inte löpbandet på en tjock matta (t.ex. ryamatta) då det kommer att kompromissa med löpbandets ventilation.
- ⊙ Använd dig av korrekta tränings skor och använd ej löst sittande eller för långa kläder som kan fastna i löpbandet.
- ⊙ När du startar ditt löpband, börja på den lägsta hastigheten för att sedan gradvis öka. Försök inte hoppa på löpbandet samtidigt som bandet redan rör sig i höga hastigheter.
- ⊙ Om minderåriga ska använda sig av löpbandet måste de alltid ha en vuxen i närheten som kan hjälpa dem. Var alltid noga med att den magnetiska säkerhetsklämman är fäst på den som använder sig av löpbandet.

■ Regelbunden underhållning

- ⊙ Du bör regelbundet damma av löpbandet.

Var nog med att ingen eventuell smuts finns på dina tränings skor som kan lossna och skada löpbandet. Var extra noggrann med att regelbundet kontrollera så bandets kanter hålls rent från smuts och damm. Om så behövs kan du ta en lätt fuktad trasa för att torka av kanterna. Försök inte rengöra bandets kanter när löpbandet är igång.

⊙ Smörjning

Löpbordet, den yta som bandet glider mot, har blivit smord med anti-statisk olja vid tillverkningen. Detta bör upprepas med intervall om 50 - 100 timmars användning (beroende på hur hårt bandet används) för att undvika onödig friktion. Använd förslagsvis silikonolja.

⊙ Justera löpbandet

För att få ditt löpbande att fungera optimalt bör du med jämna mellanrum justera förspänningarna på bandet. Detta gör du genom att skruva på justerskruvarna belägna längst ut på löpbordet. Ett typiskt tecken på att bandet behöver spännas är om det slirar en aning när du använder produkten. Läs mer om hur du justerar bandet på sidan 6.

■ När du inte använder löpbandet:

För att förhindra att barn eller djur råkar starta maskinen av misstag, se till att löpbandets nätström alltid kopplas ur efter varje användning. När du inte använder dig av löpbandet under en längre tid är det fördelaktigt att du skyddar maskinen med en skynke.

■ Korrekt hantering av strömkabeln

Ta aldrig i maskinens kablar eller elektronik om dina händer är våta då det kan skada elektroniken eller dig själv allvarligt. När du ska dra ut strömkabel ska du aldrig dra i enbart sladden. Du bör alltid ta ett ordentligt tag om stickkontakten och dra rakt ut från uttaget.

Teknisk specifikation

Produktnamn: Epsilon L075

Driftspänning: 220-240V

Frekvens: 50 Hz

Motorstyrka: 600 Watt (0,75 HK)

Produkten uppfyller följande standarder:

- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 62233:2008
- EN 60335-1:2012+A11:2014



Medföljande tillbehör

Liten plastratt	2 st
Stor plastratt	1 st
Silikonolja	1 st
Säkerhetsnyckel	1 st
Insexnyckel	1 st
Bussningar	2 st



Den här maskinen är inte anpassad för barn, personer med fysiska/mentala handikapp eller personer med allmänt nedsatt hälsotillstånd. Om man ändå väljer att använda sig av löpbandet bör det aldrig ske utan uppsikt från en person som kan hjälpa till eller rådfrågan av läkare. Barn bör aldrig lämnas ensamma med maskinen. Om det uppstår en eventuell skada på strömkabeln så måste den bytas ut omedelbart. Kontakta leverantören för att få hjälp med detta. Av säkerhetsskäl bör du alltid se till att löpbandet har tillräckligt med utrymme runt om maskinen, särskilt i de riktningar du kliver av bandet.

Montera handtagen

1. Öppna förpackningen och ta ut löpbandet.

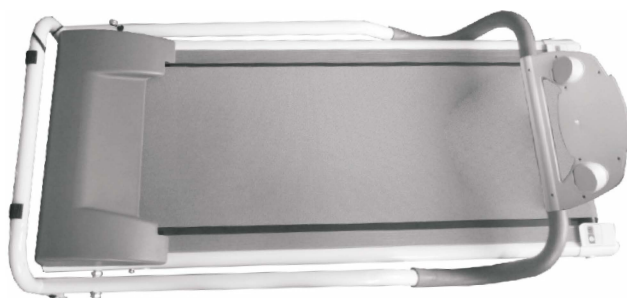


Bild 1

2. Lyft upp handtaget (bild 3), och fäst stora plastratten i hålet (bild 4)



Bild 2




Bild 3



Bild 4

3. Fäst panelen mellan handtagen, använd sedan de små plastrattarna att fixera panelen med (bild 5). Sätt sedan dit säkerhetsnyckeln mot panelen som bilden visar (bild 6) för att börja använda löpbandet.



Bild 5

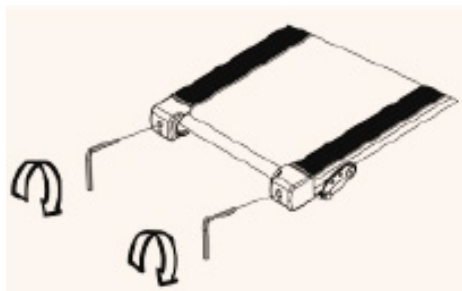


Bild 6

JUSTERING AV LÖPBANDET:

OBS: Koppla bort produkten från nätet innan justering.

Ibland kan bandet behöva justeras. Ett för löst spänt band kommer att slira medan ett för hårt spänt band orsakar onödigt hög friktion och därmed slitage. Du



justerar bandet genom att skruva på justerskruvarna längst ut på löpbordet. Lagomt avstånd mellan band och löpbord är ca: 50-75 mm när du drar dem isär från varandra. Observera dock att en tyngre användare kan behöva spänna bandet mer än lättare användare.

Om bandet inte är centrerat på löpbordet kan man justera det genom att skruva endast på en sida och få bandet att "vandra" till mitten. Justera långsamt, vrid endast 1/4 varv på ena eller andra skruven. Starta bandet i låg hastighet, ca: 5 km/h, och låt det vandra mot mitten. När bandet är centrerat vrider du tillbaks skruven i ursprungligt läge.

Kontaktuppgifter:

Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28

76141 Norrtälje

Org: 556908-9385

Tel: 08-52230980

Mail: info@nordbutiker.se